


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET21
	PÄIVÄYS	

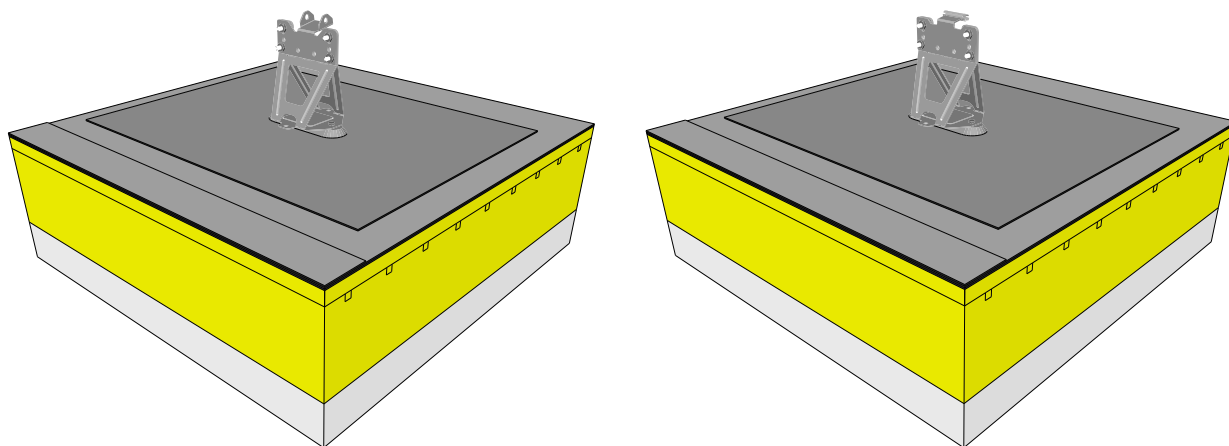

1. Valmistelee kiinnitysalusta Katepal Vaijerijärjestelmälle, puhdista tartuntaa heikentävät epäpuhtaudet pois katopinnalta
2. Hitsaa tartuntakermi kiinni alustaan, Katepal K-MS 170/3500
3. Poraava tarvittaessa reiät mekaanisten kiinnikkeiden ruuveja varten kantavaan alustaan läpi lämmöneristeiden
4. Lämmitä tartuntakermiä pintaa siten, että Katepal Vaijerijärjestelmän teräsalka kiinnittyy sulaan bitumiin
5. Asenna mekaaniset kiinnikkeet, vähintään 4 kpl, vetolujuus alustasta vähintään 1kN.
6. Hitsaa esirei'itetty pintakermipala Katepal K-PS 170/5000 kiinni teräsalkan pintaan siten, että sula bitumi pursuaa palan reunoista ja teräsalkan korotusosan reunaan
7. Kiinnitä koroakeosa teräsalkaan kahdella pultilla M10x20, kumitiiviste 2 kpl asennetaan korotusosan ja teräsalkan väliin
8. Kiinnitä aloitus- ja lopetusosissa päätykappale neljällä pultilla ja mutterilla kiinni korotusosaan, linjaosissa kiinnitä vaijeripidike neljällä pultilla ja mutterilla kiinni korotusosaan
9. Pujota vaijeri aloituspisteen läpi ja kiinnitä vaijeri kahdella mutterilla M10 kiinni vaijerin lopetusosan kierteeseen
10. Jatka vaijerin pujottamista läpi linjaosien ja päättää vaijeri Katepal Vaijerijärjestelmän päätypaketilla samoin kuin vaijerin aloitus

Katepal Vaijerijärjestelmä on testattu standardin EN 517:2006 mukaisesti.

Huolla ja tarkista katon kattoturvaruusteet säännöllisesti vähintään vuoden välein.
Lisätietoja katepal.fi

KATEPAL