


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikatto puualustalla, vedeneristys VE40, päätyräystä- kolmiorimakorotettuna, päätyräystäsdetalji	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET02
	PÄIVÄYS	

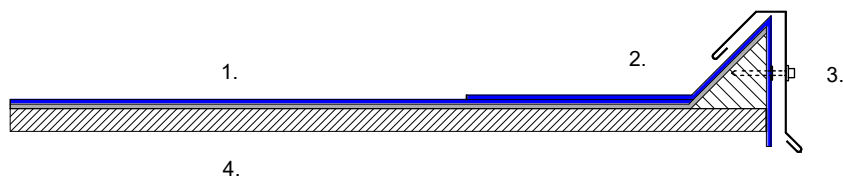

1. Vedeneristys

VE40, TL3 + TL2 kermiyhdistelmä, Aluskermi TL3 Katepal K-TES Grip + Pintakermi TL2 Katepal K-PS 170/5000 Green

2. Räystäsrakenne

Aluskermi tuodaan kolmioriman yläreunaan, pintakermi tuodaan kolmioriman alareunaan. Varsinainen tulvakermi tehdään erillisellä pintakermistä leikatulla kaistalla, joka tuodaan kolmioriman yli ja alusrakenteen alapuolelle saakka. Tämä kermi kiinnitetään mekaanisesti kolmiorimaan pystypinnasta.

3. Pellitys

Päätyräystäspelti asennetaan viimeisenä vedeneristysten päälle, kiinnitys kateruuvilla kolmiorimaan pystypinnasta

4. Alusta

Yhtenäinen puualusta rakennesuunnitelman mukaan. Kolmiorima halkaistu 50 x 50 mm rimasta

5. Vaihtoehtoinen ratkaisu

VE40-luokan vedeneristys voidaan toteuttaa myös yhdellä TL1 Katepal Tupla Green tai Katepal Tupla kermillä. Yksikermikate tuodaan kolmioriman alaosaan ja tulvakermi toteutetaan erillisellä palalla, kuten kaksikermiratkaisussa.

KATEPAL