


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikatto puualustalla, vedeneristys VE80, tuulettuva räystäsrakenne	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET04
	PÄIVÄYS	

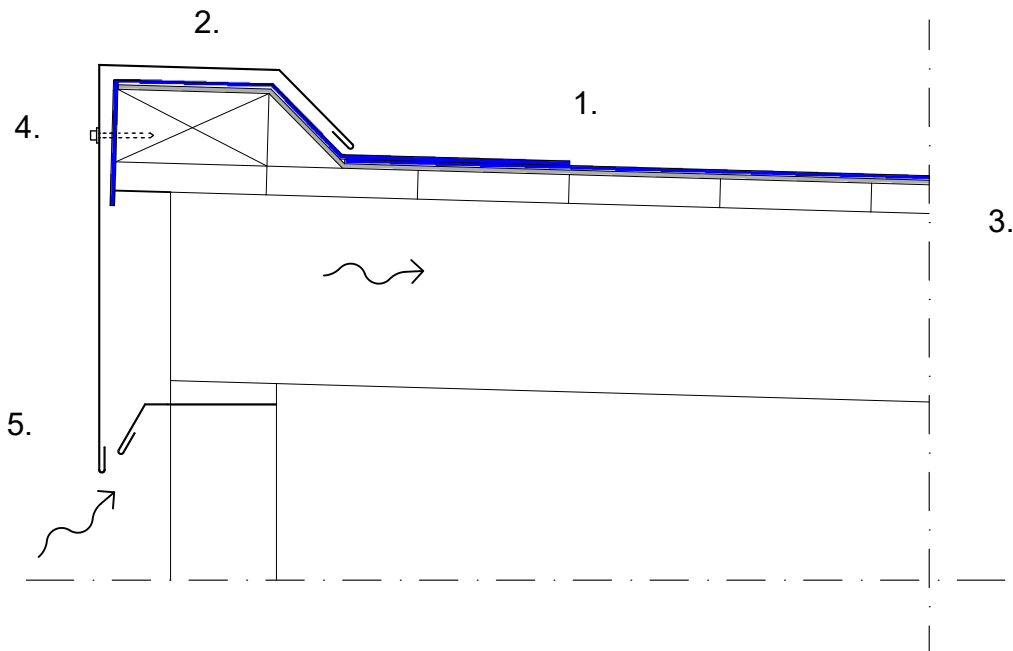

1. Vedeneristys

VE80, TL2 + TL2 kermiyhdistelmä, Aluskermi TL2 Katepal K-TMS 170/3300 Green + Pintakermi TL2 Katepal K-PS 170/5000 Green

2. Räystäskorotus

Aluskermi tuodaan korotetun rimoituksen yläreunaan, pintakermi tuodaan rimoituksen alareunaan. Varsinainen tulvakermi tehdään erillisellä pintakermistä leikatulla kaistalla, joka tuodaan rimoituksen yli ja alusrakenteen alapuolelle saakka. Tämä kermi kiinnitetään mekaanisesti rimoitukseen pystypinnasta, limitys lappeella 150 mm

3. Alusta

Yhtenäinen puualusta rakennesuunnitelman mukaan

4. Pellitys

Päätyräystäspelti asennetaan viimeisenä vedeneristysten päälle, kiinnitys kateruuvilla rimoitukseen pystypinnasta ja tarvittaessa erilliseen tukirakenteeseen

5. Lisävarusteet

Räystäälle asennetaan myrskypelti ja pieneläinverkko

KATEPAL