


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Katepal Kattopollari, villakatto, ontelolaatta	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET08
	PÄIVÄYS	

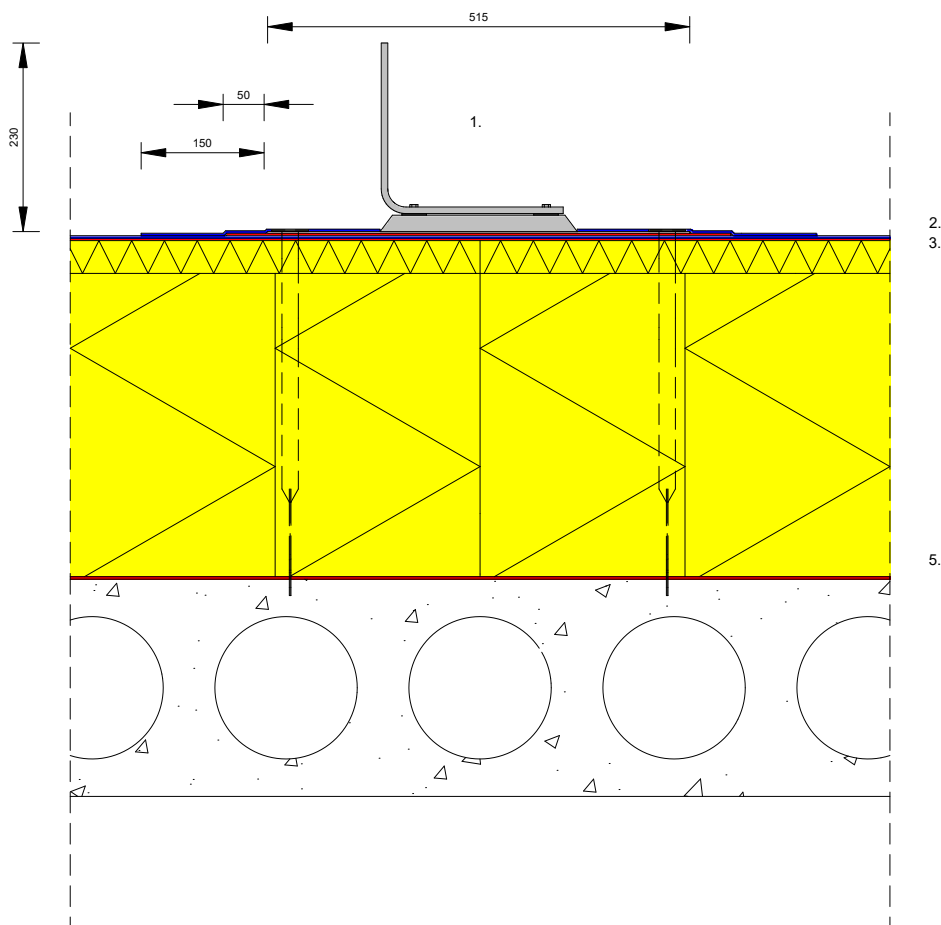

1. Kattopollari

Kattopollari asennetaan pultein ja tiivistein metallijalkaan, joka asennetaan pinta- ja aluskermilaipan väliin.

2. Pinta- ja aluskermilaipat

Kattopollaripakettiin kuuluu valmiiksi mittaan leikattu ja rei'itetty pintakermilaippa K-PS 170/5000 ja valmiiksi mittaan leikattu molemmin puolin hitsattava aluskermilaippa K-MS 170/3500. Kattopollarin metallijalka hitsataan alustaan hitsatun aluskermilaipan päälle ja kiinnitetään mekaanisesti ja pintakermilaippa hitsataan tiiviisti metallijalan päälle.

3. Vedeneristys

Vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan.

4. Mekaaninen kiinnitys

Mekaaninen kiinnitys alustan mukaan, esim. villa-alustalla ruuvi + hylsy (4 kpl). Kiinnikkeen vetolujuus F_{char} alustasta vähintään 1 kN. Mekaaniset kiinnikkeet eivät kuulu Kattopollarin pakkaukseen. Varmista mekaanisten kiinnikkeiden ja alustan yhteensopivuus.

5. Kantava rakenne, lämmöneristys ja höyrynsulku

Kantava rakenne, lämmöneristys ja höyrynsulku rakennesuunnitelmien mukaan.