


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikate ylösnoston toteutus ja limitysperiaate kermeille	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET18
	PÄIVÄYS	

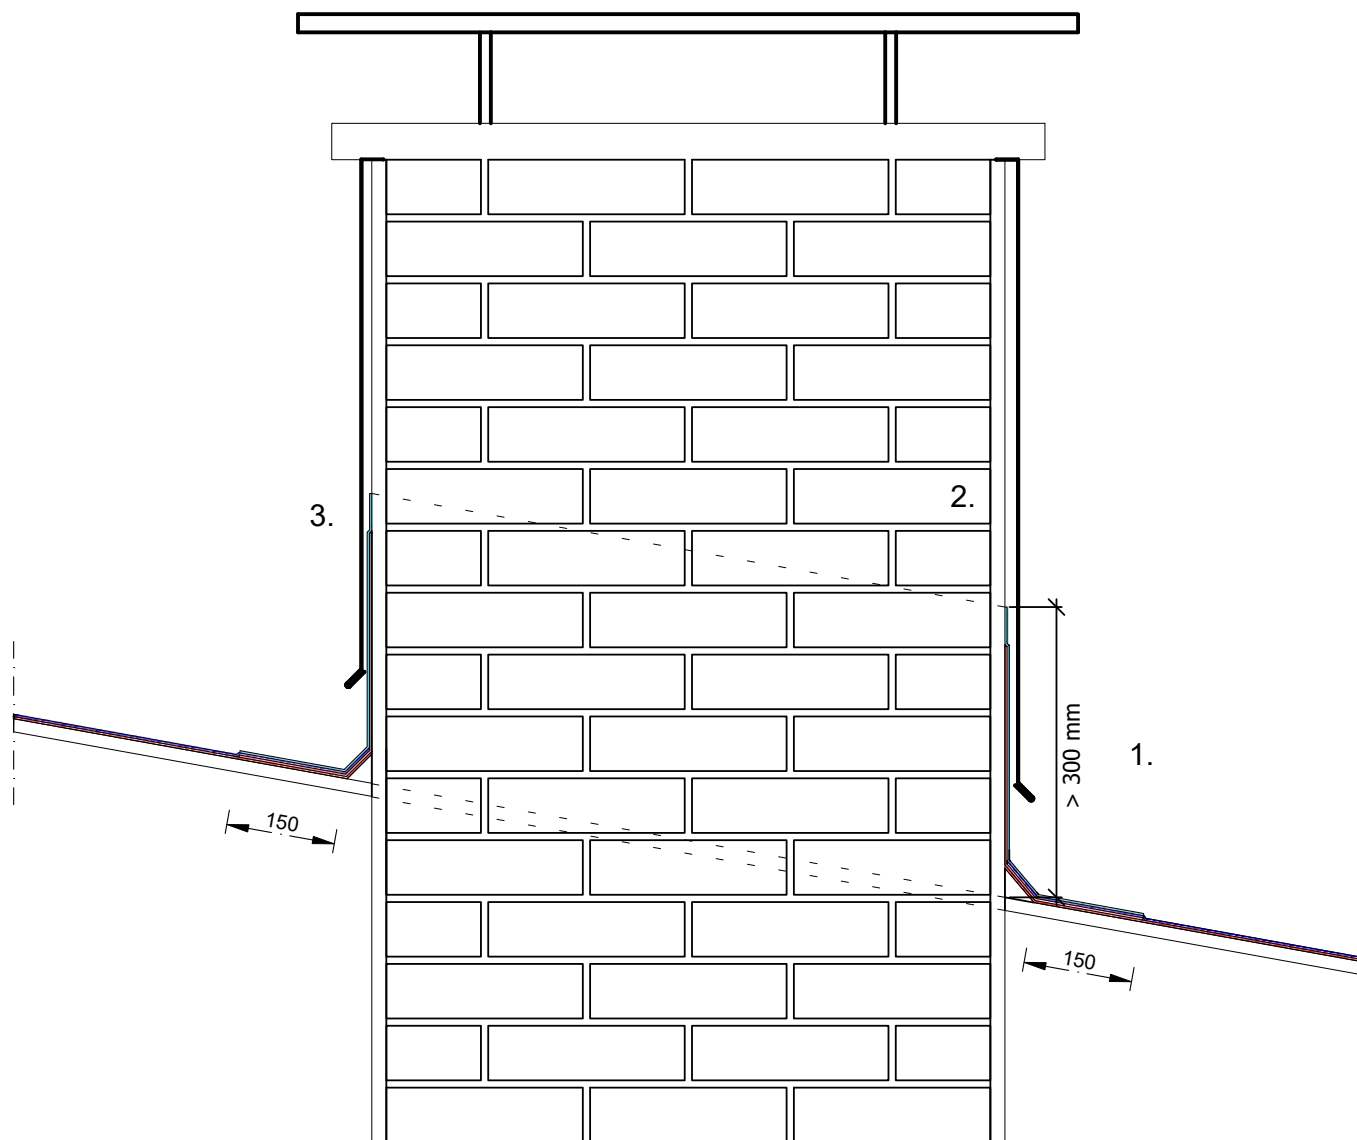

1. Ylösnosto

Ylösnosto toteutetaan bitumikermeillä. Ylösnosto tehdään erillisellä pintakermikaistalla vähintään 300 mm kattopinnasta ylöspäin ja 150 mm lappeen suuntaisesti. Piipun ja katepinnan liittymäkohtaan asennetaan, joko bituminen tai puinen holkkarima loivennukseksi.

2. Piipun suojarappaus

Läpivienti suojataan rappauksella lämmönsiirtymistä vastaan. Toteutustapa tiili-info.fi ohjeistuksen mukaisesti.

3. Pellitykset

Ylösnoston yläreuna suojataan lopuksi pellityksellä. Lappeelle ei saa asentaa katteen lävistäviä tiivistämättömiä pellityksiä.

KATEPAL