


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ	
	Maksaruohokatto multa-alustalla 1:10, bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 sis. juurisuojakermi), liittyvän seinän kermiylösnoston periaate	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH DET04
	PÄIVÄYS	

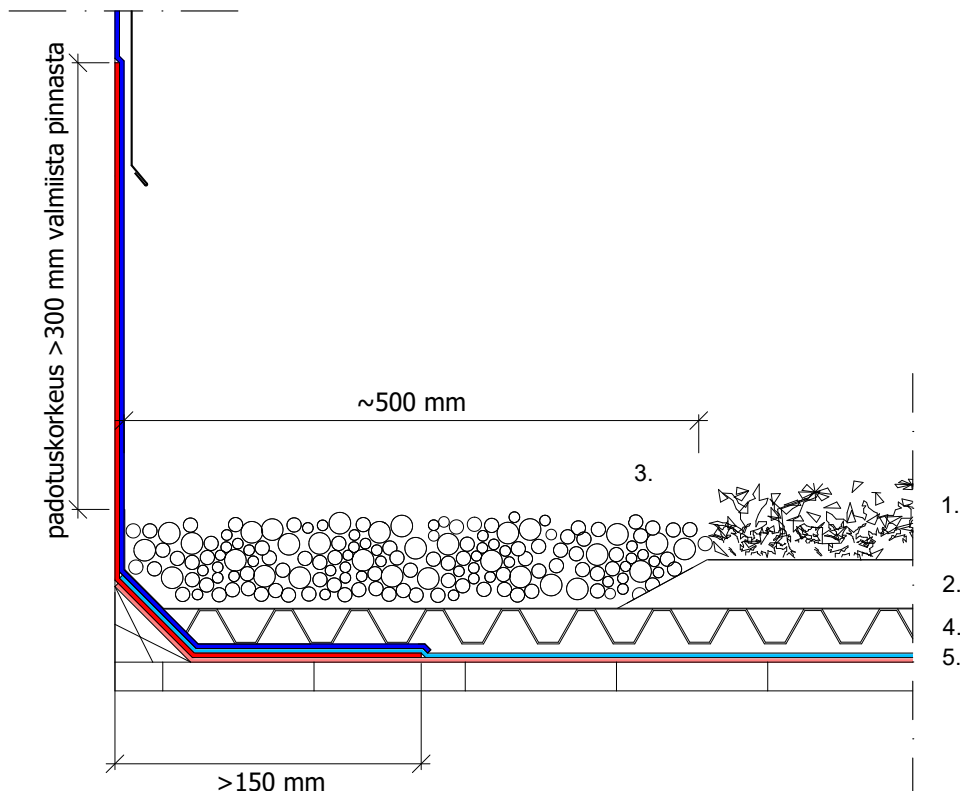

- 1. Maksaruohomatto**
Sempergreen Nordic Standard -maksaruomatto
- 2. Kasvialusta**
Valitaan kasvillisuuden mukaan
- 3. Suojakiveys, leveys 500 mm**
Pestyä singeliä, kiveyskaista erotetaan kasvialustasta suodatinkankaalla
- 4. Katepal Viherkaton salaojalevy P25 + suodatinkangas N2**
Suodatinkangas nostetaan suojakiveyksen ja kerminostojen väliin
- 5. Vedeneristys VE80**
Bitumikermieristys TL2+TL2, aluskermi Katepal K-TMS 170/3300 tai Katepal K-TMS 170/3300 Green, pintakermi juurisuojattu Katepal Antiroot TL2, varsinainen seinällenosto toteutetaan erillisillä nostopaloilla kuvan mukaisesti, noston korkeus > 300 mm valmiista kattopinnasta

KATEPAL