


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Maksaruohokatto multa-alustalla 1:10, bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 sis. juurisuojakermi), kattokaivon liittymä	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH DET05
	PÄIVÄYS	

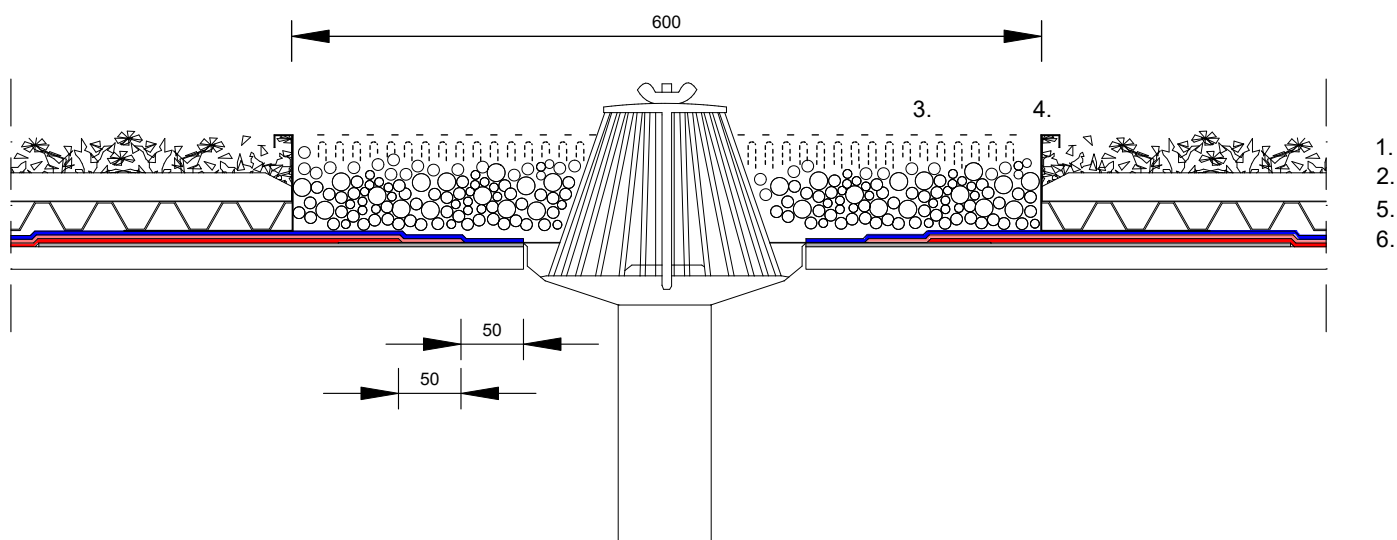

1. **Maksaruohomatto**
Sempergreen Nordic Standard -maksaruomatto
2. **Kasvualusta**
Valitaan kasvillisuuden mukaan
3. **Suojakiveys**
Pestyä singeliä, 600 mm leveydeltä suojakehikon sisään
4. **Suojakehikko**
Suojakehikko rakennetaan Katepal Viherkaton RST VP reunapelistä, kaksi peltiä taitetaan ja kiinnitetään ponteistaan kuvan mukaisesti
5. **Katepal Viherkaton salaojalevy P25 + suodatinkangas N2**
Suodatinkangas nostetaan kasvuston ja suojakehikon väliin
6. **Vedeneristys VE80R**
Bitumikermieristys 3 x TL2, aluskermit esimerkiksi Katepal K-MS 170/4000 tai Katepal K-MS 170/4000 Green, pintakermi juurisuojattu Katepal Antiroot TL2, kattokaivon laipan alle kaksipuoleisesti hitsattava Katepal K-MS 170/3500, kermien limitykset kaivon laipan päällä 50 mm