


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Maksaruohokatto multa-alustalla 1:10, bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 sis. juurisuojakermi), päätyräystäsdetalji	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH DET06
	PÄIVÄYS	

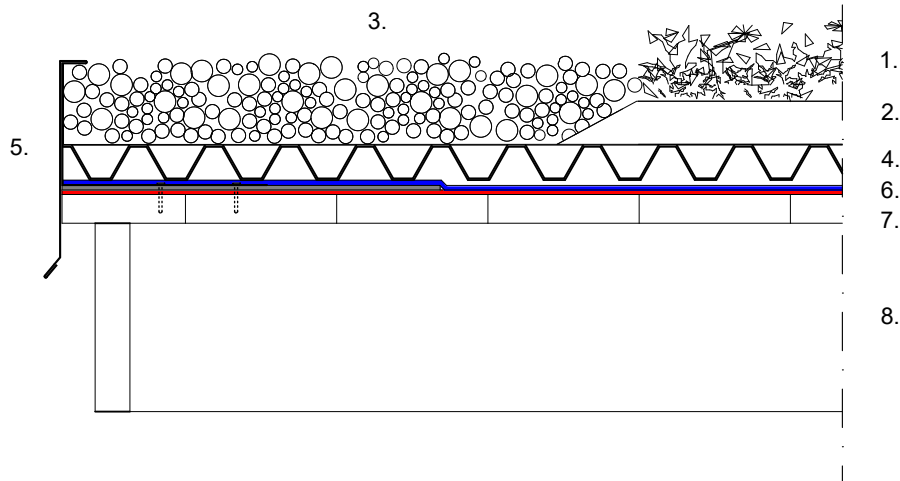

1. **Maksaruohomatto**
Sempergreen Nordic Standard -maksaruomatto
2. **Kasvualusta**
Paksuus kasvuston mukaan, maksaruohokattomulta painuma huomioiden 30–60 mm
3. **Suojakiveys**
Pestyä singeliä, kiveyskaista erotetaan kasvualustasta suodatinkankaalla, leveys esim. 300–500 mm
4. **Vedenpidätyskerros**
Katepal Viherkaton salaojalevy P25 + suodatinkangas N2 suodatinkangas nostetaan suojakiveyksen ja Katepal Viherkaton päätyräystäspellin väliin
5. **Päätyräystäspelti**
Katepal Viherkaton päätyräystäspelti, mekaaninen kiinnitys katteen puualustan lävistävällä naulalla tai piikkikärkisellä ohutlevyruuvilla siksak-kuviolla noin 100 mm välein
6. **Vedeneristys VE80**
Bitumikermieristys TL2+TL2, aluskermi Katepal K-TMS 170/3300 tai Katepal K-TMS 170/3300 Green, pintakermi juurisuojattu Katepal Antiroot TL2, päätyräystäspellin alle asennetaan vahvikekaista Katepal K-MS 170/3500 250 mm
7. **Alusta**
Kiinteä puualusta rakennesuunnitelman mukaan.
8. **Kantava rakenne**
Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaanlaipan alle kaksipuoleisesti hitsattava Katepal K-MS 170/3500, kermien limitykset kaivon laipan päällä 50 mm

KATEPAL