


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikatto puualustalla, vedeneristys VE40, päätyräystäsdetalji olallisella päätyräystäspellillä	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET03
	PÄIVÄYS	

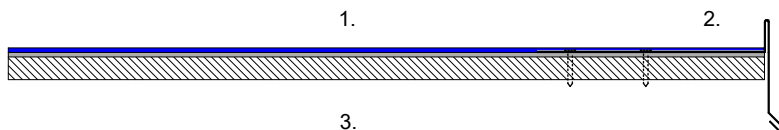

1. Vedeneristys

VE40, TL3 + TL2 kermiyhdistelmä, Aluskermi TL3 Katepal K-TES Grip + Pintakermi TL2 Katepal K-PS 170/5000 Green

2. Pellitys

Aluskermi asennetaan hitsaten alusrakenteen päälle, jonka päälle asennetaan olallinen päätyräystäspelti. Pelti kiinnitetään mekaanisesti 10 cm välein siksak-kuviolla. Pintakermi hitsataan peltiin kiinni olan alareunaan saakka, huolellinen tiivistys.

3. Alusta

Yhtenäinen puualusta rakennesuunnitelman mukaan

4. Vaihtoehtoinen ratkaisu

VE40-luokan vedeneristys voidaan toteuttaa myös yhdellä TL1 Katepal Tupla Green tai Katepal Tupla kermillä. Tällöin olallinen päätyräystäspelti asennetaan suoraan alusrakenteen päälle ja Katepal Tupla Green hitsataan pellin päälle kuten pintakermi kaksikermiratkaisussa.

KATEPAL