


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Katepal Kattopollari, puualusta	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET07
	PÄIVÄYS	

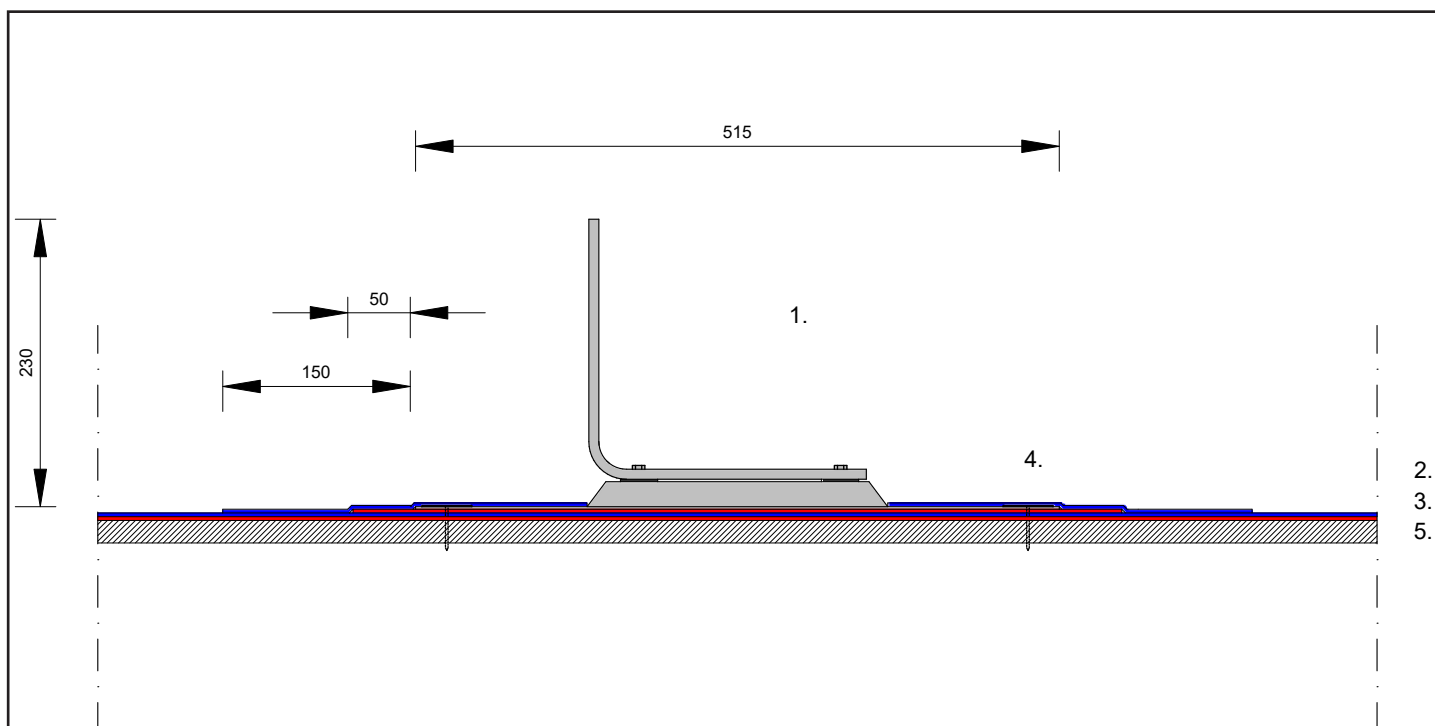

1. **Kattopollari**

Kattopollari asennetaan pulttein ja tiivistein metallijalkaan, joka asennetaan pinta- ja aluskermilaipan väliin.

2. **Pinta- ja aluskermilaipat**

Kattopollaripakettiin kuuluu valmiiksi mittaan leikattu ja rei'itetty pintakermilaippa K-PS 170/5000 ja valmiiksi mittaan leikattu molemmin puolin hitsattava aluskermilaippa K-MS 170/3500. Kattopollarin metallijalka hitsataan alustaan hitsatun aluskermilaipan päälle ja kiinnitetään mekaanisesti ja pintakermilaippa hitsataan tiiviisti metallijalan päälle.

3. **Vedeneristys**

Vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan.

4. **Mekaaninen kiinnitys**

Mekaaninen kiinnitys alustan mukaan, esim. puualustalla ruuvi + aluslevy (4 kpl). Kiinnikkeen vetolujuus F_{char} alustasta vähintään 1 kN. Mekaaniset kiinnikkeet eivät kuulu Kattopollarin pakkaukseen. Varmista mekaanisten kiinnikkeiden ja alustan yhteensopivuus.

5. **Kantava rakenne**

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan.