


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Mekaanisen kiinnikkeen sijainti aluskерmin saumassa TL2 tai TL3 tuoteluokan aluskermi 100mm saumaleveydellä	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET16
	PÄIVÄYS	

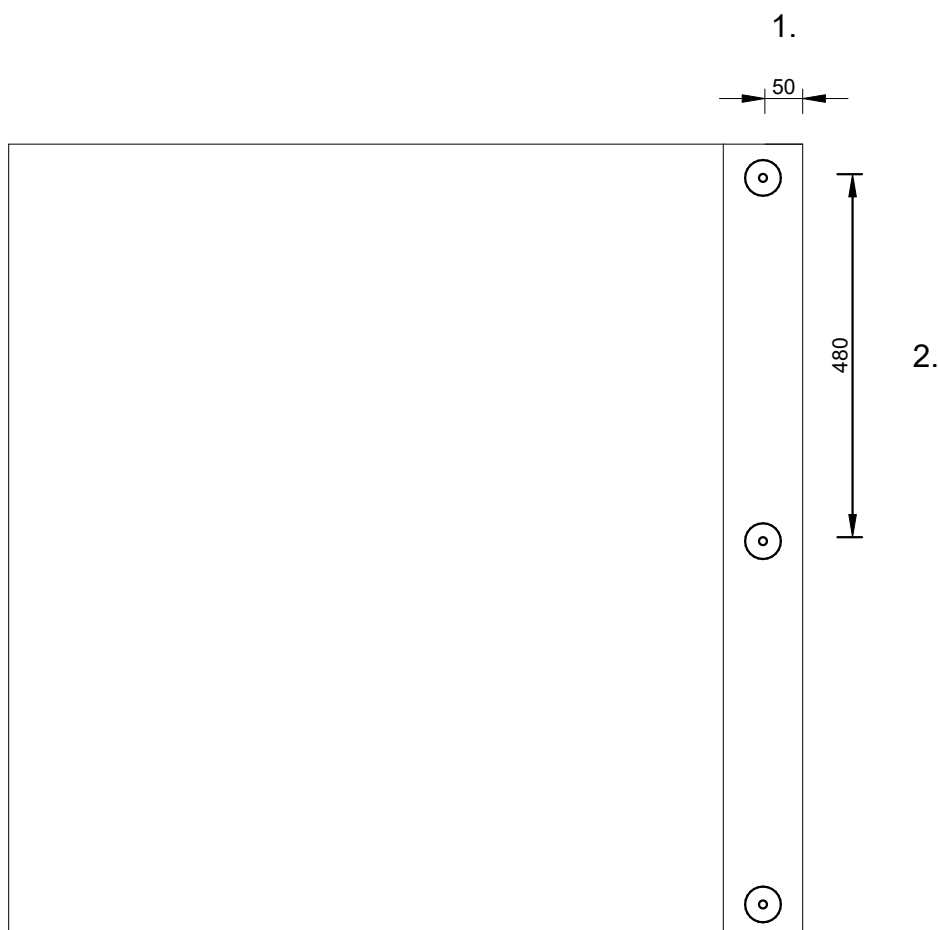

1. Mekaanisen kiinnityksen sijainti

Mekaanisen kiinnityksen sijainti on noin 50 mm aluskерmin reunasta.

2. Mekaanisen kiinnityksen kiinnitystiheys

Kuvassa esimerkkinä 480 mm. Maksimi kiinnitystiheys 800 mm.

Mekaanisen kiinnityksen kiinnitystiheys määritetään kiinnikelaskelmalla perustuen tuulikuormalaskelmaan ja kiinnikkeen sallittuun mitoituskuormaan. Kiinnikkeen sallittu mitoituskuorma on kiinnike-, alusta-, kermi- ja kermiyhdistelmä kohtainen.