


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Liikuntasauman toteutusperiaate bitumikermein	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET19
	PÄIVÄYS	

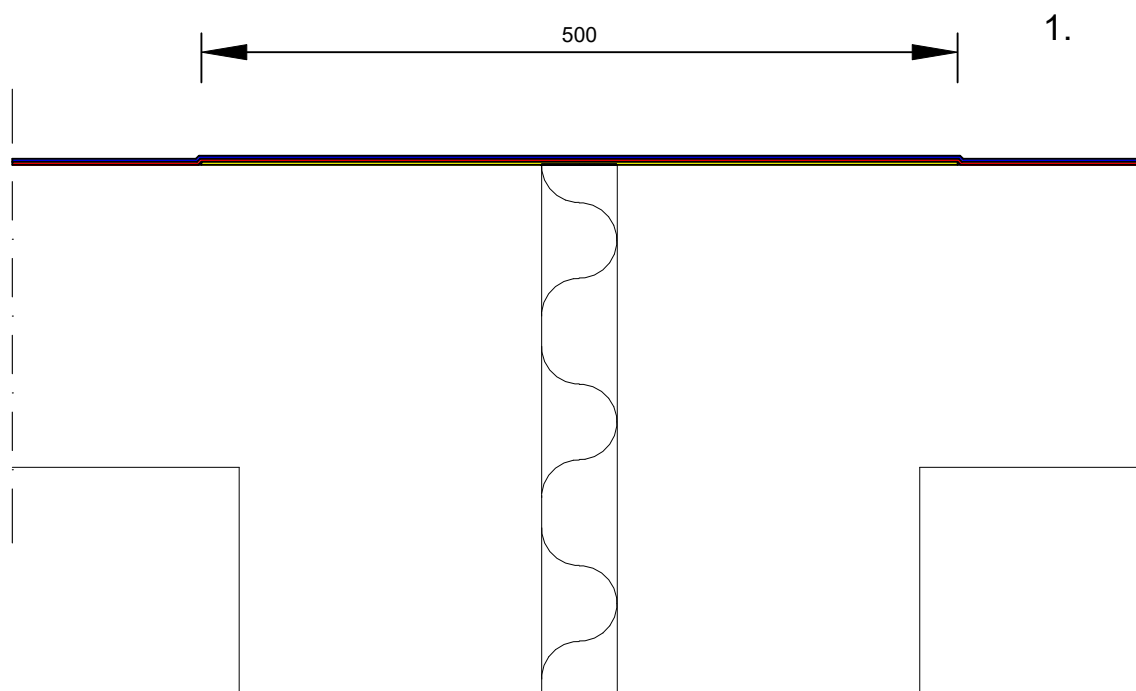

1. Liikuntasauma

Liikuntasauma toteutetaan bitumikermieristyksen alle erillisellä n. 500 mm levyisellä irroituskaidalla. Liikuntasauma voidaan toteuttaa käyttämällä aluskermikaistaa ko. kohdalla hiekkapinta alaspäin, kermiä ei kiinnitetän bitumilla tai mekaanisesti tällä osuudella.