


| | | |
|---------------|---|----------|
| RAKENNUSKOHDE | SISÄLTÖ EPDM-kumikauluksisen läpivientikappaleen bitumikermien asennus | |
| SUUNNITTELIJA | TYÖN NUMERO | VK DET20 |
| | PÄIVÄYS | |

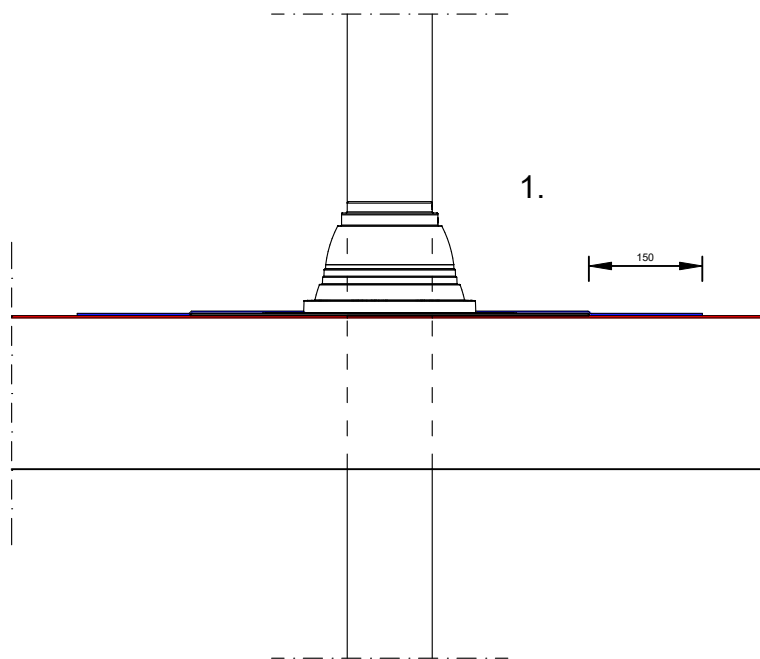

1. Läpivientikappale

Pyöreät putkiläpiviennit toteutetaan Vilpe Felt -läpivientitiivisteillä.

Laippa asennetaan bitumikermien väliin tai laipan päälle hitsataan bitumikermipala, jonka reuna ylittää laipan reunan min. 150 mm.