


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikattolaattakatteen sisätaitteen asennus- ja limitysperiaatteet	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET23
	PÄIVÄYS	

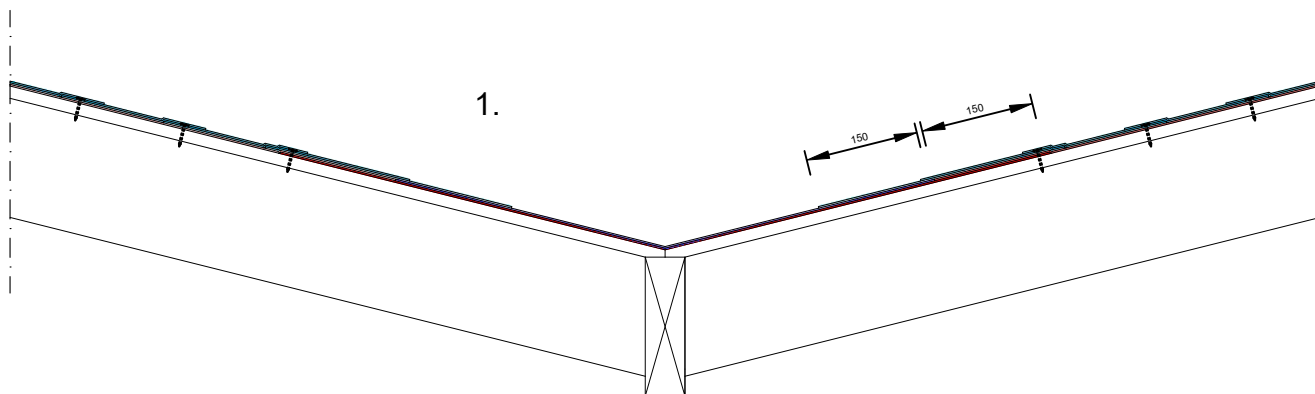

1. Sisätaite kattolaattakatolla

Sisätaite toteutetaan kattolaattakatolla taitteen suuntaisella alus- ja pintakermillä. Lapeosalta jiirinpohjan aluskerman päälle limittyvät aluskermit limitetään 150 mm matkalta ja liimataan Katepal K-36 tiivistysliimalla. Pintakerminä sisätaitteessa käytetään esimerkiksi Katepal Pintaria ja bitumikattolaatat limittyvät Katepal Pintarin päälle min. 150 mm matkalta ja liimataan Katepal Pintariin Katepal K-36 tiivistysliimalla.

KATEPAL