


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Maksaruohokatto, Katepal bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 sis. juurisuojakermi Katepal Antiroot), Katepal Kattokaivon liittymä	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH DET11
	PÄIVÄYS	

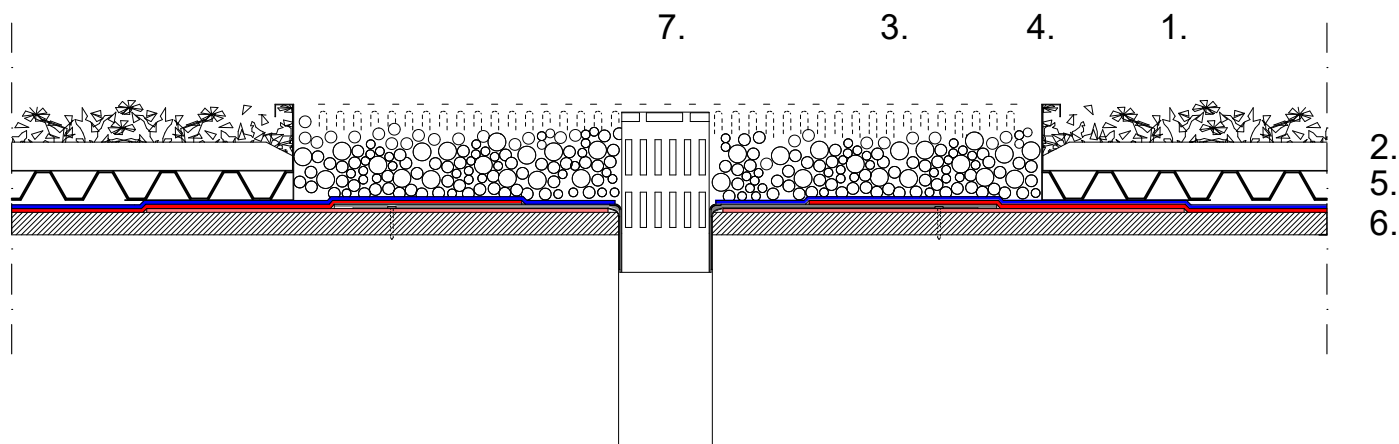

- 1. Maksaruohomatto**
Sempergreen Nordic Standard -maksaruomatto.
- 2. Kasvualusta**
Valitaan kasvillisuuden mukaan.
- 3. Suojakiveys**
Pestyä singeliä, 600 mm leveydeltä suojakehikon sisään.
- 4. Suojakehikko**
Suojakehikko rakennetaan Katepal Viherkaton RST VP reunapelistä, kaksi peltiä taitetaan ja kiinnitetään ponteistaan kuvan mukaisesti.
- 5. Katepal Viherkaton salaojalevy P25 + suodatinkangas N2**
Suodatinkangas nostetaan kasvuston ja suojakehikon väliin.
- 6. Vedeneristys VE80R**
Bitumikermieristys 3 x TL2, aluskermi esimerkiksi Katepal K-MS 170/4000 tai Katepal K-MS 170/4000 Green, pintakermi juurisuojattu Katepal Antiroot TL2, kattokaivon laipan alle aluskermi TL2. Aluskermi lappeelta limitetään Katepal Kattokaivon K-MS 170/3500 bitumikermilaipan päälle vähintään 100 mm.
- 7. Katepal Kattokaivo**
Katepal Kattokaivo rakennesuunnitelmien mukaan.
Katepal Kattokaivo varustetaan tarvittaessa kondenssieristeellä ja sulanapitokaapelilla.

KATEPAL