

RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	
	PÄIVÄYS	

6.


3.

1.

2.

4.

5.

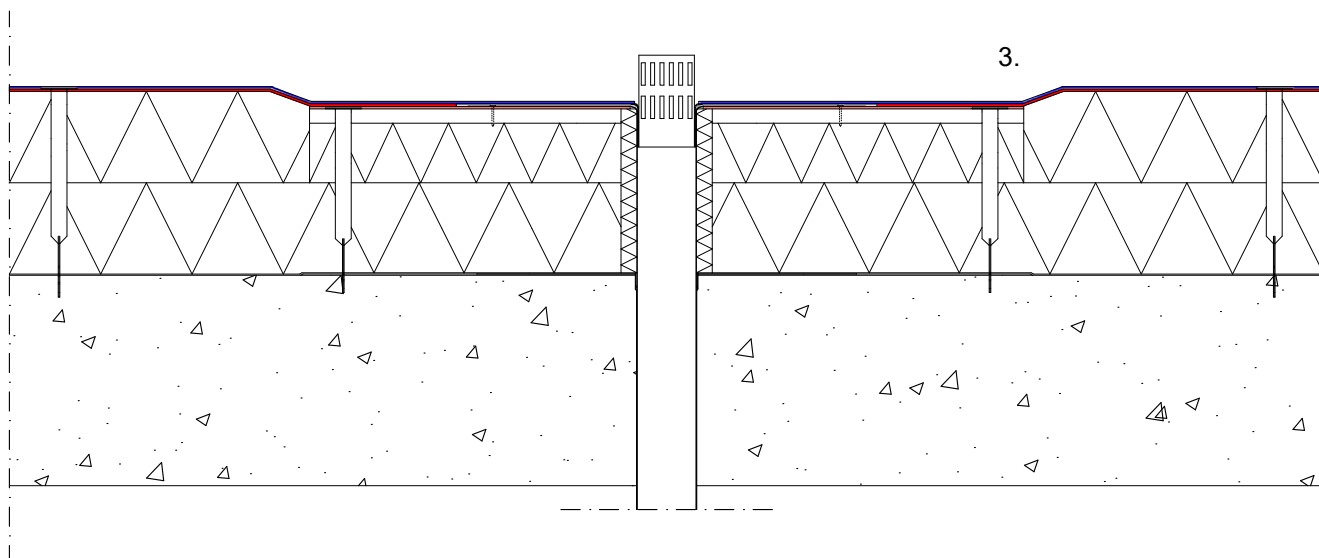

1. Vedeneristys

Bitumikermieristys 2 x TL2, aluskermi Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green, pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-PS 170/5000 Green, Katepal Kattokaivon laipan alle aluskermi TL2. Aluskermi lappeelta limitetään Katepal Kattokaivon K-MS 170/3500 bitumikermilaipan päälle vähintään 100 mm.

2. Lämmöneristys

Lämmöneristys Recticel Eurothane Silver E FR. Kattokaivon kohdalle tehdään syvennys.

3. Mekaaninen kiinnitys

Mekaaninen kiinnitys tuulikuorma- ja kiinnikelaskelman mukaan, esim. lämmöneristealustalla ruuvi + hylsy.

4. Höyrynsulku

Höyrynsulku rakennesuunnitelmien mukaan esim. BH1-luokan höyrysulku Katepal K-MS 170/3000.

5. Kantava rakenne

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan.

6. Katepal Kattokaivo

Katepal Kattokaivo rakennesuunnitelmien mukaan. Katepal Kattokaivon asennusalustaksi asennetaan rakennuslevy, joka mekaanisesti ankkuroidaan kantavaan rakenteeseen.

KATEPAL