


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Sempergreen Nordic Standard -maksaruohomatto multa-alustalla 1:10, bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 sis juurisuojakermi)	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH RAK02
	PÄIVÄYS	

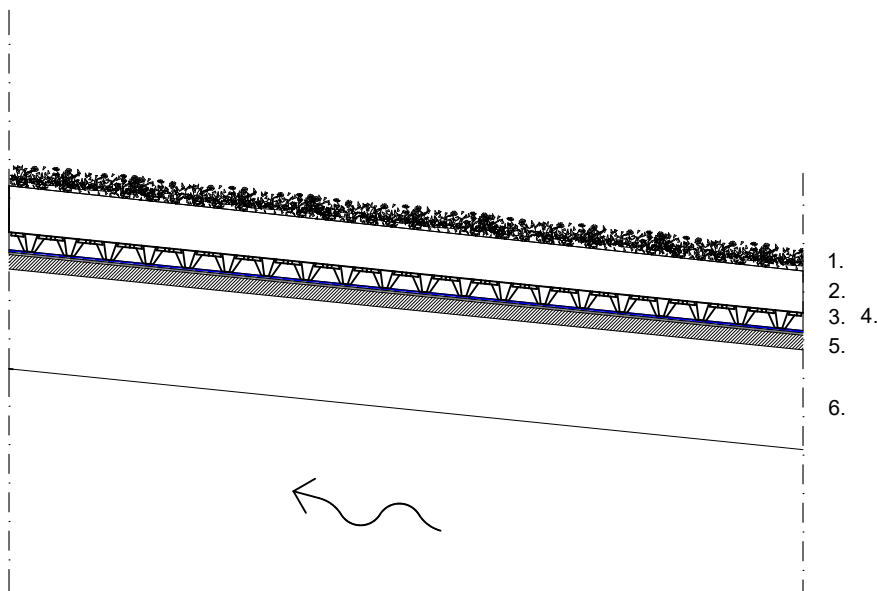

1. Maksaruohomatto

Sempergreen® Nordic Standard -maksaruohomatto

Koko rakenteen paino ilman puualustaa vedellä saturoituneena 100 kg/m².

2. Kasvualusta

Paksuus kasvuston mukaan, maksaruohokattomulta painuma huomioiden 50–80 mm.

3. Vedenpidätyskerros

Katepal viherkaton varastoiva salaojalevy 25P + päällä suodatinkangas N2.

4. Vedeneristys VE80

Bitumikermieristys TL2+TL2, aluskermi Katepal K-TMS 170/3300 tai Katepal K-TMS 170/3300 Green, pintakermi juurisuojuattu Katepal Antiroot.

5. Alusta

Kiinteä puualusta rakennesuunnitelman mukaan.

6. Kattokannattajat

Rakennesuunnitelman mukaan, vapaa tuuletustila kattokaltevuuden mukaan ja Toimivat Katot -julkaisun mukaisesti.

KATEPAL