


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikate puualusta VE40, Höyrynsulkukermi BH1 kantava rakenne ontelolaatta	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK RAK05
	PÄIVÄYS	

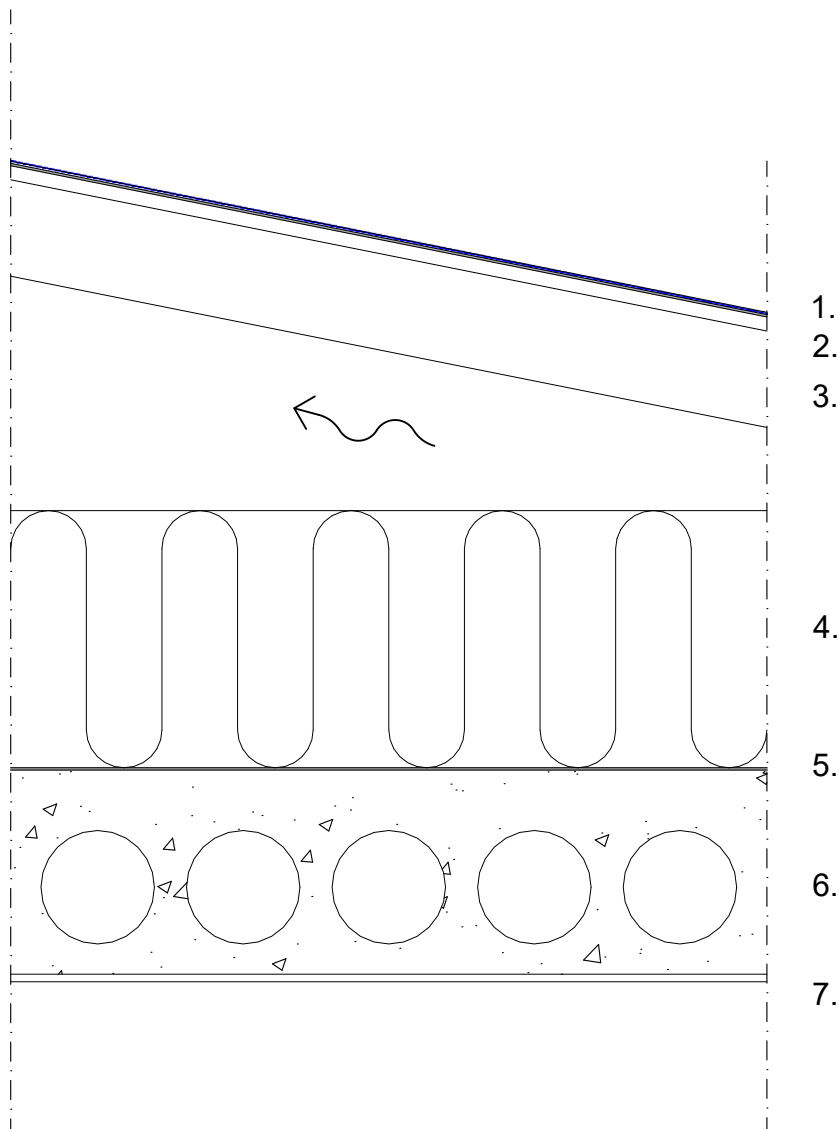

1. Vedeneristys kattokaltevuuden ja vedeneristysluokan mukaan. Vedeneristysluokka VE40, TL3 + TL2 kermiyhdistelmä. TL3-luokan raitahitsattava aluskermi Katepal K-TES Grip + TL2-luokan hitsattava pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-PS 170/5000 Green.
2. Yhtenäinen puualusta rakennesuunnitelman mukaan.
3. Kattoristikot rakennesuunnitelman mukaan. Avoin tuuletustila kattokaltevuuden ja Toimivat Katot -julkaisun mukaisesti.
4. Lämmöneristys rakennesuunnitelman mukaan.
5. Höyrynsulku kosteusluokan mukaisesti, esimerkiksi BH1-luokan höyrynsulku Katepal K-MS 170/4000 tai Katepal K-MS 170/4000 Green.
6. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.
7. Sisäverhouslevy rakennesuunnitelman mukaan.

KATEPAL