


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Tiilikate, aluskermi kiinteällä alustalla AKE, Höyrynsulkukermi BH1, kantava rakenne ontelolaatta	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK RAK10
	PÄIVÄYS	

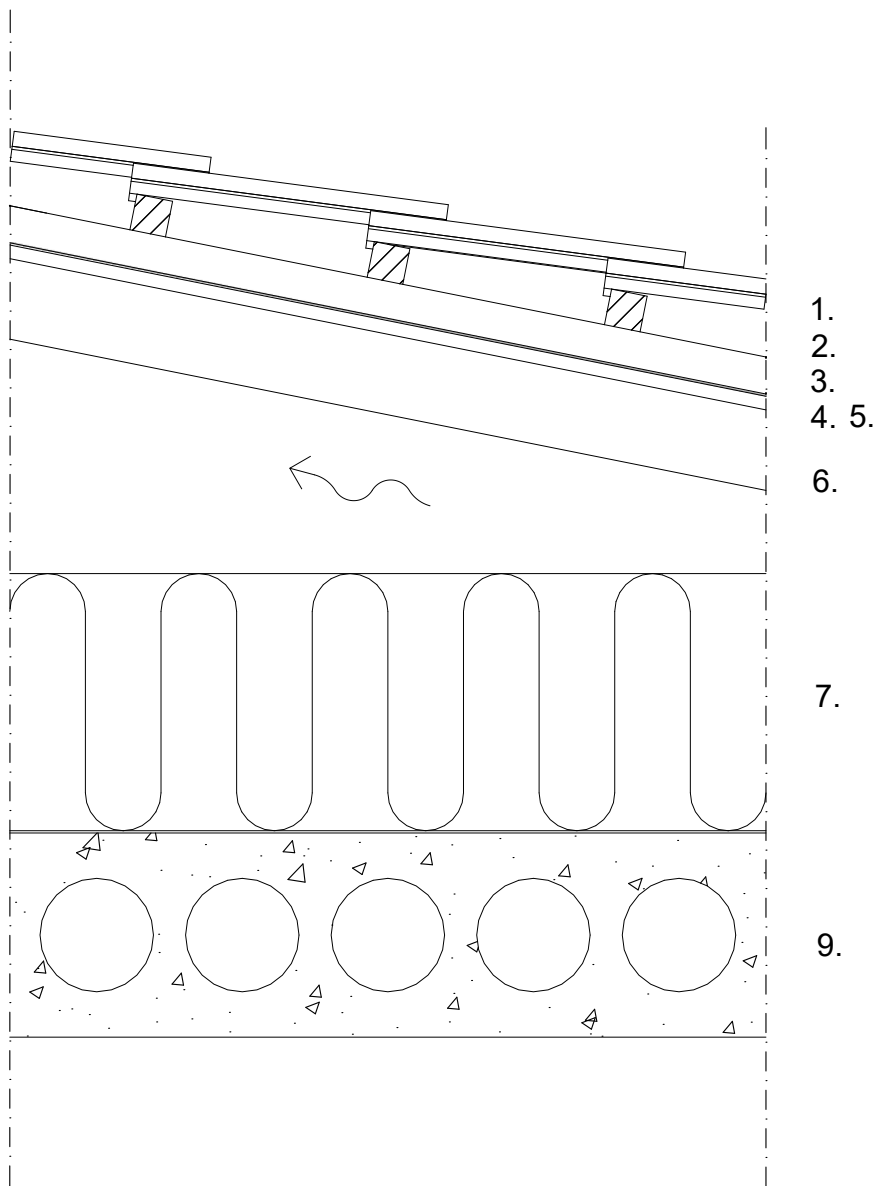

1. Katamateriaali, kattotiilet.
2. Ruoteet 48 x 48 mm.
3. Rimat 48 x 48 mm.
4. Aluskermi SuperBase Grip Green TL3.
5. Kiinteä puualusta rakennesuunnitelman mukaan.
6. Kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan, vapaa tuuletustila kattokaltevuuden mukaan Toimivat Katot -julkaisun mukaisesti.
7. Lämmöneristys rakennesuunnitelman mukaan.
8. Höyrynsulku alapuolisen kosteusluokan mukaan, esimerkiksi BH1-luokan höyrynsulkukermi Katepal K-MS 170/4000 tai Katepal K-MS 170/4000 Green.
9. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.

KATEPAL