


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Sempergreen Maksaruoho-yrttimattokatto kookoskuitu- ja multa-alustalla 1:10, bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 sis juurisuojakermi)	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH RAK03
	PÄIVÄYS	

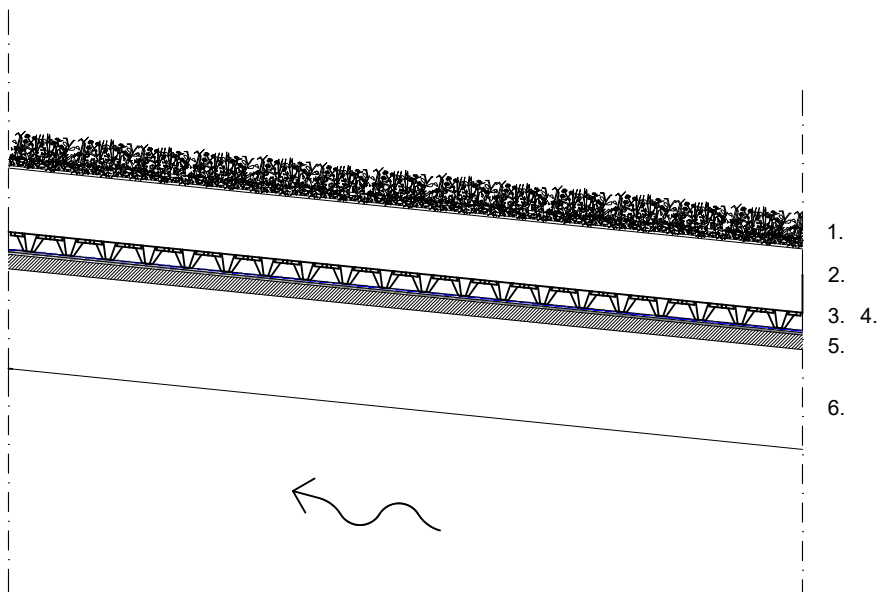

1. Maksaruoho-yrttimatto

Sempergreen® Maksaruoho-yrttimatto kookoskuitualustalla

Koko rakenteen paino ilman puualustaa vedellä saturoituneena 140 kg/m².

2. Kasvualusta

Paksuus kasvuston mukaan, maksaruohokattomulta painuma huomioiden 80 mm.

3. Vedenpidätyskerros

Katepal viherkaton varastoiva salaojalevy 25P + päällä suodatinkangas N2.

4. Vedeneristys VE80

Bitumikermieristys TL2+TL2, aluskermi Katepal K-TMS 170/3300 tai Katepal K-TMS 170/3300 Green, pintakermi juurisuojattu Katepal Antiroot.

5. Alusta

Kiinteä puualusta rakennesuunnitelman mukaan.

6. Kattokannattajat

Rakennesuunnitelman mukaan, vapaa tuuletustila kattokaltevuuden mukaan ja Toimivat Katot -julkaisun mukaisesti.

KATEPAL